

Série GBFV8 : Corps de filtre mono poche en acier inoxydable


Les corps de filtre à poche en acier inoxydable de la série GBFV8 sont conçus pour satisfaire et/ou correspondre aux exigences de la majorité des applications. Nos filtres sont, en standard, fabriqués sous DESP 2014/68/UE art. 4§3 et valides pour une utilisation de liquide non dangereux jusqu'à une pression de 10 bars. L'utilisation pour une pression supérieure des liquides ou gaz dangereux est en option (DESP 2014/68/UE catégorie I,II ou III).

Caractéristiques

- Filetage BSPT ou bride RF selon EN 1092-1 pour les connexions d'entrée/sortie. Autres types sur demande
- Construction en acier inoxydable avec paniers perforés (trou Ø3mm)
- Montage sur trépied ajustable
- Fermetures faciles d'accès avec poignée, par écrou à œil/boulon pivotant
- Options de construction en acier inoxydable 304 ou 316L (sortie latérale et/ou inférieure) pour une plus grande flexibilité de tuyauterie
- Joint torique simple (Buna-N standard). Autre matériaux sur demande.
- Pression maximum d'utilisation de 10 bar en standard
- Code de conception ASME, autre code sur demande
- Le fluide doit être un liquide non dangereux, autre fluide sur demande.

Options

- Stamp ASME
- Finition électropolie
- Finition sanitaire
- Strainer mesh sur panier perforé
- Autres matériaux d'étanchéité
 - EPDM
 - Silicone

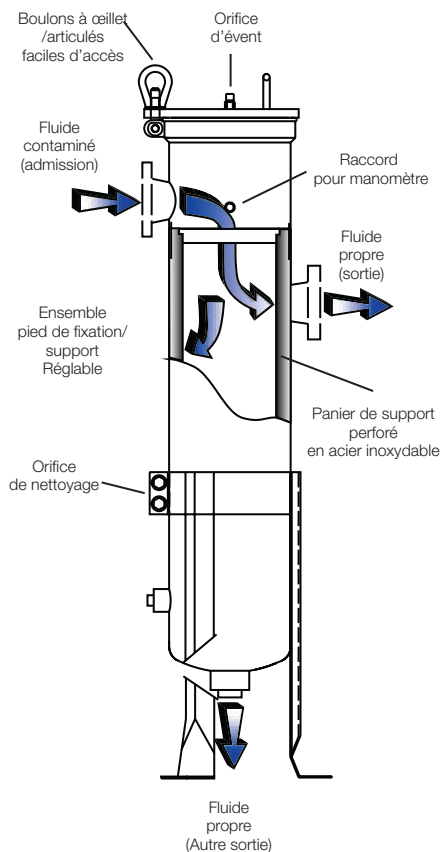

Débit

Modèle	Taille poche	Surface filtrante (m²)	Débit max (M³/h)*
GBFV815	1	0,25	20
GBFV830	2	0,5	25 si DN50 , 35 si DN80

* Débit maximal recommandé traversant le corps de filtre sans poche (en utilisant de l'eau). Une augmentation de la viscosité et/ou l'installation de poches filtrantes réduit considérablement ces débits. Veuillez vous référer au tableau des tailles de la poche filtrante appropriée ou consultez le représentant Global Filter de votre localité pour le dimensionnement.

Code de commande

GBFV8	Taille poche	Taille Entrée/Sortie	Type d'Entrée/Sortie	Sortie	Matériau	Pression d'utilisation	Finition de Surface
	15 = taille 1	2 = 2" / DN50	B = BSP Femelle D =Bride PN16 EN1092-1 type 11	1 = Sortie par le bas 2 = Sortie opposé à l'entrée 3 = par le bas et opposé*	4 = Acier inox 304 6 = Acier inox 316L	15 = 10 bar	GB = Microbillé EP = Electropoli
	30 = taille 2	2 = 2" / DN50					
		3 = 3" / DN80					

* uniquement pour entrée/sortie type BSP Femelle

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les données de filtration présentées sont représentatives des performances observées lors des essais contrôlés en laboratoire. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie d'aptitude à l'emploi. Les performances spécifiques peuvent considérablement varier en fonction du type de contaminant, des propriétés des fluides, des débits et des conditions environnementales. Il est recommandé aux utilisateurs de mener des essais de certification rigoureux afin de s'assurer que le produit se trouve dans un état de fonctionnement irréprochable.

DS_GB8FV8_240619