

Série GTCH : Corps de filtre multi-cartouches pour liquides

Les corps de filtres multi-cartouches de la série GTCH sont conçus pour les applications industrielles et de haute pureté. Ils sont fabriqués à base d'acier inoxydable 304 et 316L et sont compatibles avec les connexions double ouverture, 222/À BOUCHON PLAT et 222/À AILETTE dans les longueurs de 25,4 cm, 50,8 cm, 76,2 cm et 101,6 cm.

Caractéristiques

- Options de conception en acier inoxydable 304 ou 316L
- Indice de pression standard : 10,3 bar
- Joint torique simple (standard Buna)
- Fermeture à bouchon basculant/œillet facile d'accès
- Les raccords universels et autres plaques de compression/maintenance permettent aux réservoirs de contaminants d'accepter les cartouches double ouverture, 222/À BOUCHON PLAT ou 222/À AILETTE
- Pieds de montage/support d'angle soudés de haute résistance
- Bossoir de fermeture à volant assisté par roulements (GTCH12 et plus large)


Options

- Estampille ASME
- Finition par électro-polissage
- Portage sanitaire
- Autres matériaux d'étanchéité
 - EPDM
 - Viton® encapsulé de Téflon®
 - Viton®
 - NSF 61 nécessite des joints en EPDM certifié, à commander séparément



La certification NSF ne s'applique qu'aux produits destinés à l'eau potable. Seuls les produits portant la marque NSF ou dont l'emballage et/ou la documentation portent la marque NSF sont certifiés. Les produits marqués d'un astérisque (*) ne sont pas certifiés.

Certified to NSF/ANSI CAN 61

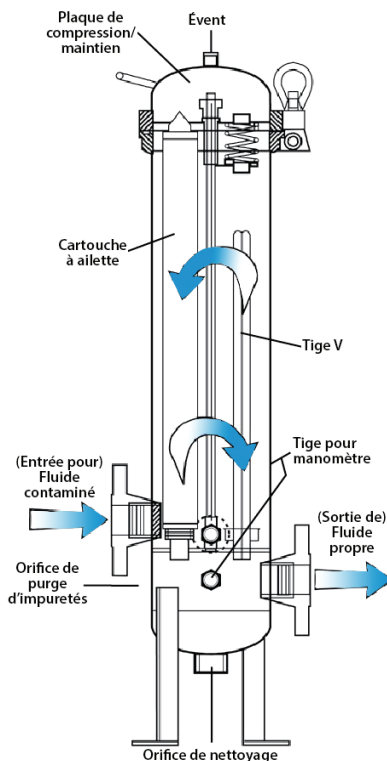

Code de commande

GTCH	Nbre de Cartouches	Longueur	Taille entrée/sortie	Entrée/Sortie Type	Sortie	Matériau	Pression de design	Finition de surface	Stamp	NSF
	3	1 = 25,4 cm	1 = 2,54 cm	N = FNPT	1 = Sortie inférieure	4 = Acier inox. 304	15 = 10,3 bar à 121°C	EP = Électro-polissage	vide=sans	vide=sans
	5	2 = 50,8 cm	1,5 = 3,81 cm	F = Bride RF	2 = Sortie opposée	6 = Acier inox. 316L		GB = Microbilles de verre	U=ASME	MC=NSF61
	7	3 = 76,2 cm	2 = 5,08 cm	T = Férule TC					CE=CE	
	12	4 = 101,6 cm	3 = 7,62 cm	B = BSP						
	21		4 = 10,16 cm	D = DIN						
	36		6 = 15,24 cm							
	51		8 = 20,32 cm							

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les données de filtration présentées sont représentatives des performances observées lors des essais contrôlés en laboratoire. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie d'aptitude à l'emploi. Les performances spécifiques peuvent considérablement varier en fonction du type de contaminant, des propriétés des fluides, des débits et des conditions environnementales. Il est recommandé aux utilisateurs de mener des essais de certification rigoureux afin de s'assurer que le produit se trouve dans un état de fonctionnement irréprochable.

DS_GTCH_190701