
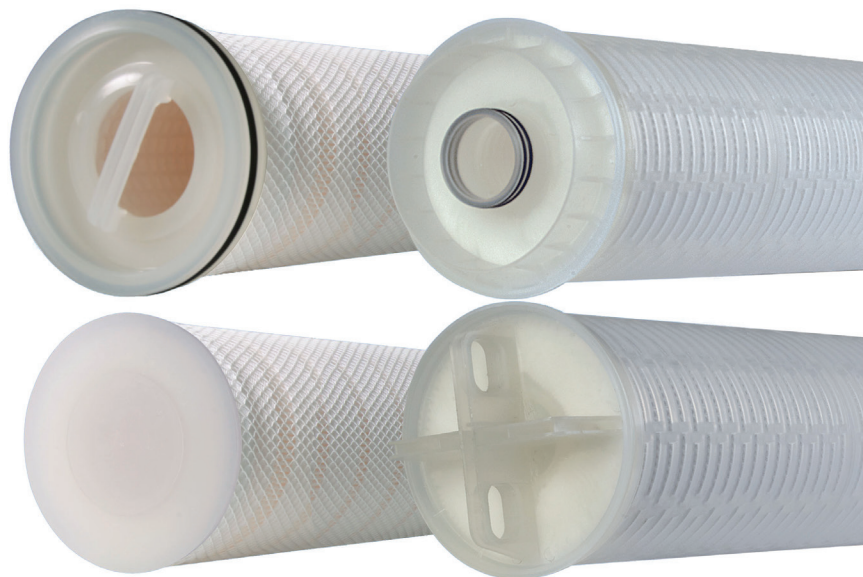


Série HF/HF3 : Cartouches plissées à haut débit

Les cartouches filtrantes à haut débit en polypropylène et en microfibres de verre de la série HF répondent à vos besoins de cartouches de filtration absolue dans des applications à haut débit. Les cartouches de la série HF sont conçues pour une utilisation comme remplacement direct des éléments des séries Pall® Ultiplex® à haut débit et 3M 740™. La capacité de rétention est supérieure à 99 %.

Débit / chute de pression

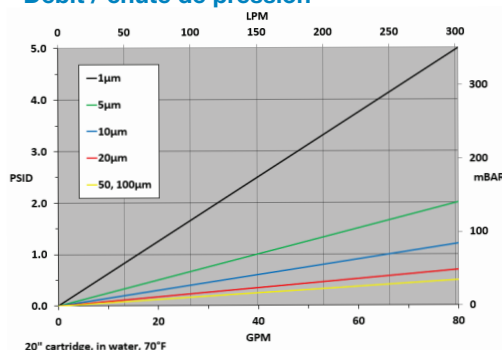

Matériaux de construction

Média filtrant Polypropylène
ou microfibre de verre
Support du média Polypropylène
Connections Polypropylène
Âme centrale Polypropylène
Cage extérieure Polypropylène
Joints toriques/Joints statiques Buna, EPDM
Silicone, Viton®

Dimensions

Longueur :

HF - 50,8, 101,6, 152,4 cm

HF3 - 99,1 cm

Diamètre extérieur :

15,86 cm

Conditions de fonctionnement

Variation de pression ΔP
(recommandée) 2,4 bar
Température du polypropylène (max) 71°C
Température du microfibre de verre (max) 93°C
Pression différentielle (max) 4,1 bar à 20°C

Conformité aux normes de sécurité alimentaire

Les matériaux de construction sont conformes aux règlements de la FDA relatifs aux produits susceptibles d'entrer en contact avec les denrées alimentaires, tel que détaillé dans le Code des règlements fédéraux des États-Unis (US Code of Federal Regulations, 21CFR). Les matériaux utilisés pour la production des éléments et matériels filtrants sont considérés comme sans danger en cas de contact avec les denrées alimentaires, conformément aux réglementations UE 2002/72/CE, 1935/2004 et/ou 10/2011.

Code de commande

Type	Matériau	Sélectivité (μ)		A	Longueur	Joints toriques
HF	PP = Polypropylène	0,45	20,0		20" (50,8 cm) = HF	B = Buna
Equivalence des Pall® HF	FG = Microfibre de verre	1,0	50,0		39" (99,1 cm) = HF3	E = EPDM
		5,0	100,0		40" (101,6 cm) = HF	S = Silicone
HF3		10,0			60" (152,4 cm) = HF	V = Viton®
Equivalence des 3M™ - 740						

Pall® est une marque déposée de Pall® Corporation

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les données de filtration présentées sont représentatives des performances observées lors des essais contrôlés en laboratoire. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie d'aptitude à l'emploi. Les performances spécifiques peuvent considérablement varier en fonction du type de contaminant, des propriétés des fluides, des débits et des conditions environnementales. Il est recommandé aux utilisateurs de mener des essais de certification rigoureux afin de s'assurer que le produit se trouve dans un état de fonctionnement irréprochable.

DS_HF_190701