

Pilote ATC-080L - GBFV8302B3615GB

Le corps de filtre ATC-080L est un corps pour poches filtrantes.

Consommable : Poche / HFB

Objectifs :

- Valider la technologie de la poche ou HFB
- Choisir la meilleure efficacité
- Contrôler la qualité du filtrat
- Dimensionnement

Données techniques :

Corps de filtre :

Matériau..... 316L

Volume.....35L

Poche

HFB

Taille.....2

Taille.....2

Quantité.....1

Quantité.....1

Bride ou Anneau Inox

Bride.....A&F

Conditions d'utilisation

Selon DESP 4§3

Liquide groupe 2.....10 bar

Gaz groupe 2.....max 1.4 bar

Température max pour groupe 2.....100°C

Liquide groupe 1.....max 5 bar

Température max pour groupe 1.....Nous consulter (dépend du liquide)

Gaz groupe 1..... interdit

Afin de vérifier que ce corps de filtre est adapté à votre process, merci de nous indiquer les fluides, la température et la pression utilisés.

ATTENTION : il est de la responsabilité de l'utilisateur de lire le manuel d'instruction et de vérifier les paramètres d'utilisation acceptable (fluide, pression et température max).

Connexions


Bride entrée / sortie.....2" BSP Femelle

Event.....1/4"BSP Femelle

Packaging

Palette

Poids.....45 kg

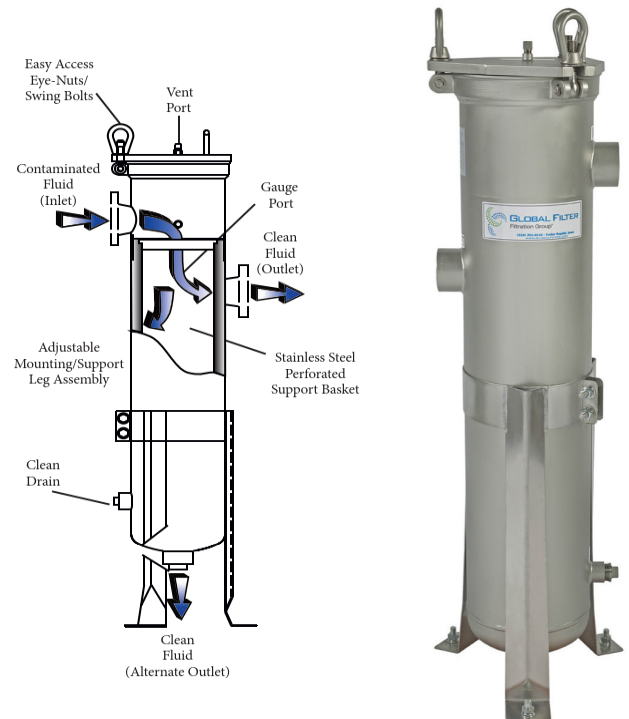

Pièces détachées

72489859 Couvercle joint Buna

72489860 Couvercle joint EPDM

72497975 Couvercle joint FEP contact alimentaire

72489861 Couvercle joint FKM

72500174 Couvercle joint Buna contact alimentaire

72494037 Couvercle joint FKM contact alimentaire

DS_ATC-080L_D902C-FR